
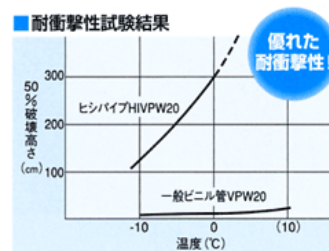


ファン卓球センター10周年 防球ネットをみんなで作ろう

2010. 6. 6

特徴


- ・パイプは低温で割れにくい材質を選びました。
- ・接続には、部品が割れても取り替え易いよう、接着剤は使用しません。
- ・ネットは青の安価な防風ネットを袋状にして被せます。破れても簡単にネットを換えることができます。

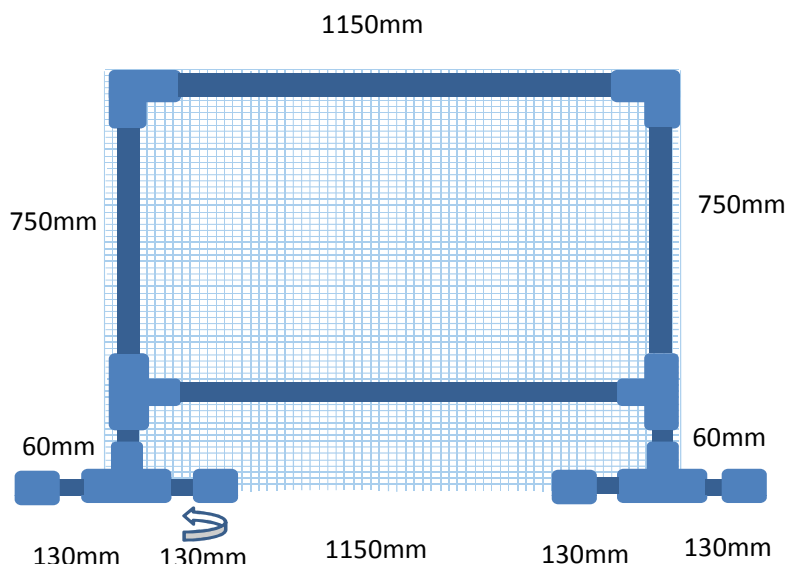

三菱樹脂HPより

作成手順

- ① 直管の切断
2mの管2本を1150、750、60mmの3サイズに切る。(のこぎり)
共用の管から130mmを4本切る。
- ② パイプの組み立て
修理し難くなるため接着剤は使用しない。
- ③ ネットの作成
2600mmの長さに切る。(幅は1000mm)
ネットを二つ折りにし袋状に紐で縫う。上と横の2辺のみ。
ネットの2マスおきに紐を通す。
縫い目が内側になるように裏返しパイプの骨組みに被せる。
一番下の両端は紐で結ぶ。

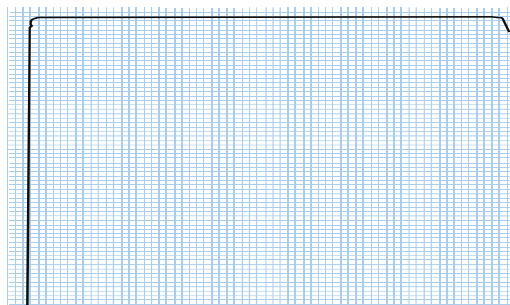

- ④ 旧ネットを捨てやすいように分解する。
一部程度の良いものは残します。